

TORINI[®]
WORKING TOGETHER

2024-2025 **CATÁLOGO**
EQUIPOS TORINI



CONCEPTO ITALIANO

NUESTROS PRODUCTOS

¡Bienvenido al fascinante mundo de nuestra empresa!

Nos complace presentarte nuestro catálogo, una ventana a un universo de soluciones que abarcan desde la belleza de los jardines hasta la potencia de las herramientas eléctricas.

En nuestro extenso repertorio, descubrirás una variada gama de equipos de jardinería que te permitirán transformar espacios verdes en oasis de serenidad y belleza. Desde cortacéspedes de última generación hasta sopladoras de hojas, nos enorgullece ofrecer productos que hacen que la jardinería sea una experiencia gratificante y eficiente.

Nuestra empresa va más allá de las expectativas convencionales al abordar necesidades energéticas con generadores e inversores de última generación. Te ofrecemos soluciones confiables para mantener funcionando tus dispositivos, ya sea en entornos domésticos o en proyectos comerciales. La energía constante es la clave, y nuestros productos están diseñados para brindarla de manera eficiente y segura.

En cada familia de productos que presentamos, nos esforzamos por combinar innovación, calidad y rendimiento.

Explora nuestro catálogo y descubre cómo podemos ser tu socio confiable en el mundo de la jardinería, las herramientas eléctricas y las soluciones energéticas. Estamos comprometidos a proporcionar productos que no solo cumplen, sino que superan tus expectativas.

Como bien dice nuestro slogan: "WORKING TOGETHER" (Trabajando Juntos) nos sentimos complacidos de que nos incluyas en tus proyectos y poder acompañarte y darte el servicio completo para lo que necesites. En nuestra empresa nos impulsa ofrecerte la mejor atención para ti y tu equipo.

¡ Bienvenido a un mundo de posibilidades con nuestra empresa !

TORINI®
WORKING TOGETHER



WORKING TOGETHER



CONTENIDO

Nuestros equipos están divididos por familia.
Conocelos:

1|Motoguadañas _____

2|Motosierras _____

3|Cortasetos _____

4|Barrenos _____

5|Hidrolavadoras _____

6|Picadoras de Pasto _____

7|Bombas de Agua _____

8|Motores _____

9|Generadores _____

10|Inversores _____

11|Taladros _____

12|Demoledores _____

JARDINERÍA





FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

ENERGÍA

ARRANQUE

PESO

TRANSMISIÓN

CARBURADOR

VELOCIDAD MÁXIMA

TIPO DE ACEITE

CAPACIDAD DE TANQUE

RELACIÓN MEZCLA

LONGITUD DE TUBO

GROSOR DEL TUBO

TIEMPO DE TRABAJO

TR-3300G

1,5 Hp

33 Cc

2T / Gasolina

7,500 rpm

Manual

7,5 Kg

Embrague Centrifugo

Diafragma

8,600 rpm

Mezcla 2 Tiempos

800 ml

2:1

42 cms

28 mm

45 Minutos con 15 minutos de descanso

TR-4300G

1,7 Hp

43 Cc

2T / Gasolina

7,500 rpm

Manual

7,5 Kg

Embrague Centrifugo

Diafragma

8,600 rpm

Mezcla 2 Tiempos

800 ml

2:1

42 cms

28 mm

45 Minutos con 15 minutos de descanso

TR-5200G

2 Hp

52 Cc

2T / Gasolina

7,500 rpm

Manual

7,5 Kg

Embrague Centrifugo

Diafragma

8,600 rpm

Mezcla 2 Tiempos

800 ml

2:1

42 cms

28 mm

45 Minutos con 15 minutos de descanso



USO DOMÉSTICO



PESO LIGERO

TORINI®

196 Cc



G53SHL-D



USO PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE
POTENCIA
COMBUSTIBLE
ENERGÍA
LONGITUD DE ESPADA
ARRANQUE
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE TANQUE GASOLINA
ACEITE PARA CUCHILLA
DIMENSIONES
PESO

TR5200

3 HP
52 Cc
2T / Gasolina
2.2 Kw / 7,500 rpm
16"
Manual Asistido
2 Tiempos Torini
0.5 litros
Torini
410x245x265 mm
6,5 Kg

TR-5600

3 Hp
52 Cc
2T / Gasolina
2.2 Kw / 7,500 rpm
20"
Manual Asistido
2 Tiempos Torini
0.5 litros
Torini
410x245x265 mm
6,5 Kg

TR-5800

3 Hp
52 Cc
2T / Gasolina
2.2 Kw / 7,500 rpm
22"
Manual Asistido
2 Tiempos Torini
0.5 litros
Torini
410x245x265 mm
6,5 Kg



USO SEMIPROFESIONAL



USO DOMÉSTICO



ARRANQUE ASISTIDO



SISTEMA AUTOLUBRICACIÓN



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

ENERGÍA

LONGITUD DE ESPADA

ARRANQUE

ACEITE RECOMENDADO

CAPACIDAD DE TANQUE

ENGRASANTE PARA CUCHILLA

DIMENSIONES

PESO

TR-6000

3 HP

58 Cc

2T / Gasolina

28 Kw / 8,500 rpm

22"

Manual Asistido

2 Tiempos Torini

0.5 Litros

Torini

420x250x265mm

6,5 Kg

TR-6500

3,5 HP

58 Cc

2T / Gasolina

2.8 Kw / 7,500 rpm

22"

Manual Asistido

2 Tiempos Torini

0.5 Litros

Torini

420x250x265mm

6,5 Kg



USO SEMIPROFESIONAL



USO DOMÉSTICO



ARRANQUE ASISTIDO



SISTEMA AUTOLUBRICACIÓN

TORINI®



CORTASETOS

GASOLINA 2 TIEMPOS

TORINI



22"

COD.NT-HT230
TORINI

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

CORTE

LONGITUD DE CUCHILLA

MANILLAR

PESO

ARRANQUE

ACEITE RECOMENDADO

CAPACIDAD DE TANQUE

ACEITE PARA CUCHILLA

NT-HT230

1 Hp/ 0,75 Kw

26Cc

2T / Gasolina

Doble

22"

Giratorio

4.2 Kg

Manual

Sintético para mezcla

?

10W30

 **USO DOMÉSTICO**

BARRENOS

GASOLINA 2 TIEMPOS

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

ENERGÍA

ARRANQUE

PESO

TIPO DE CAMISA DE CILINDRO

CAPACIDAD DE TANQUE

REDUCTOR CON GRASA

DIMENSIONES

CICLO DE TRABAJO

COD.NT-GD520

2,2 HP

52 Cc

2T / Gasolina

1,65 Kw

Manual

10 Kg


Acero

1.1 Lts

Sí

320x420x340mm

45min continuos de trabajo / 15min de descanso



TAMAÑO DE BROCAS

4,7" / 6" / 8"



USO SEMIPROFESIONAL



MANILLAR MULTIFUNCIONAL



CAJA REDUCTORA CON GRASA

TORINI®



NT-GD520



USO SEMIPROFESIONAL

CORTACESPED 4 RUEDAS

GASOLINA 4T

TORINI[®]



6,75 Hp
196 Cc

MOTOR **LONCIN**

FUNCIÓN
3 EN 1

- CORTA
- TRITURA
- RECOGE

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DE TANQUE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE ARRANQUE

NIVELES DE CORTE

DIÁMETRO DE CORTE

TRACCIÓN

BOLSA DE RECOLECCIÓN

CALIBRE POR CARRERA

SISTEMA DE FRENO

SISTEMA PUESTA EN MARCHA

SISTEMA AUTOLAVADO

DIMENSIONES DE LLANTAS

NIVEL DE RUIDO

PESO

G53SHL-D

6.75 Hp

196 Cc

4 Tiempos, Loncin, OHV

1,5 lts

Manual

6 Niveles de Corte

21"

Con Tracción Trasera

67 l

65 x 54"

En volante de motor

Arranque de Cuerda

Sí

8" Delanteras / 12" Traseras

98 db

36,5 Kg

G53PHL-D

6.75 Hp

196 Cc

4 Tiempos, Loncin, OHV

1,5 lts

Manual

6 Niveles de Corte

21"

Sin Tracción

67 l

65 x 54"

En volante de motor

Arranque de Cuerda

Sí

8" Delanteras / 12" Traseras

98 db

36,5 Kg



USO INDUSTRIAL



AUTOLAVADO DE CUCHILLAS



FÁCIL MANTENIMIENTO

TORINI



TORINI

Equipment

TORINI
Equipment

7HP **TORINI**

TORINI
Equipment

HIDROLAVADORA PROFESIONAL
TR-3200

3200PSI

7HP

NEW VARIABLE PRESSURE

4STROKE

HIDROLAVADORAS GASOLINA

TORINI®

4 STROKE



INCLUYE



FICHA TÉCNICA	TR3000	TR-3200G
CABALLAJE	7 Hp	7 Hp
POTENCIA	198 Cc	198 Cc
COMBUSTIBLE	4 Tiempos / Gasolina	4 Tiempos / Gasolina
PRESIÓN DE SALIDA	Desde 2900 - 3000 Máx. PSI	Desde 2900 - 3200 Máx. PSI
ARRANQUE	Manual	Manual
TIPO DE MANGUERA	Nylon / 8 mts	Nylon / 8 mts
BOQUILLAS	4 Unidades / 0 - 15 - 40 - Jabón	5 Unidades
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3 litros	3 litros
TIPO DE BOMBA	Axial con Cabezal de aluminio	Axial con Cabezal de bronce
CONSUMO DE AGUA	2.0 GPM	2.0 GPM



SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE



USO SEMIPROFESIONAL



POTENTE MOTOR OHV



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

PRESIÓN DE SALIDA

ARRANQUE

TIPO DE MANGUERA

BOQUILLAS

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

TIPO DE BOMBA

CONSUMO DE AGUA

TRGPW4400-I

16 Hp

459 Cc

4 Tiempos / Gasolina

4400 PSI

Manual

Reforzada acero / 16 mts

5 Unidades / 0 - 15 - 25 - 40 - Jabón

6,5 lts

Triplex Industrial Annovi Reverberi

4 GPM

 **USO INDUSTRIAL**

 **REFORZADA EN ACERO**

 **BOQUILLAS DE ACOPLE RÁPIDO**

 **TAPÓN DE COMBUSTIBLE DE ROSCA**



UNIDAD DE PRESIÓN



FICHA TÉCNICA

TR-3200

TR-3600

CABALLAJE

3,5 Hp / 2,6 Kw

5 Hp / 3,7 Kw

PRESIÓN DE SALIDA

2900 PSI

3600 PSI

VELOCIDAD

2900 rpm

2900 rpm

ARRANQUE

Eléctrico

Eléctrico

CONEXIÓN

220 V

220 V

TIPO DE MANGUERA

Reforzada / 12 mts

Reforzada / 12 mts

BOQUILLAS

4 Unidades / 0 - 15 - 25 - 40

4 Unidades / 0 - 15 - 25 - 40

CONSUMO DE AGUA

3,4 GPM / 12,6 LPM

4,2 GPM / 16 LPM

TIPO DE BOMBA

Triplex Industrial Danau

Triplex Industrial Danau



USO INDUSTRIAL



REFORZADA EN ACERO



PROTECCIÓN CONTRA AGUA IP5

PICADORAS DE PASTO

TORINI



PICADORAS

GASOLINA 2 TIEMPOS

TORINI®



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

MATERIAL DE CUCHILLA

PROCESA

POLEAS

ARRANQUE

ACEITE RECOMENDADO

CUCHILLAS

RPM DE TRABAJO

CAJA Y TOLVA

CAPACIDAD COMBUSTIBLE

COD.PC

7,5 Hp

196 Cc

Gasolina / 4 Tiempos

Acero Templado

1 Tonelada por Hora

2 Poleas en B

Manual

10W40 Sintético Torini

2 Cuchillas Reemplazables

2700 Reguladas mediante poleas

Lámina de 1/8

5,5 Lts

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

MATERIAL DE CUCHILLA

PROCESA

POLEAS

ARRANQUE

ACEITE RECOMENDADO

CUCHILLAS

RPM DE TRABAJO

CAJA Y TOLVA

CAPACIDAD COMBUSTIBLE

COD.PC-1

7,5 Hp

196 Cc

Gasolina / 4 Tiempos

Acero Templado

600 Kg por Hora

Sin Polea

Manual

10W40 Sintético Torini

2 Cuchillas Reemplazables

2700 Reguladas mediante poleas

Lámina de 1/8

5,5 Lts



USO SEMI-INDUSTRIAL



CUCHILLAS EN ACERO TEMPLADO



PROTECCIÓN CONTRA AGUA IP5



BOMBAS DE AGUA

TORINI



BOMBAS DE AGUA


GASOLINA 4 TIEMPOS

TORINI[®]



2 x 2"

3 x 3"

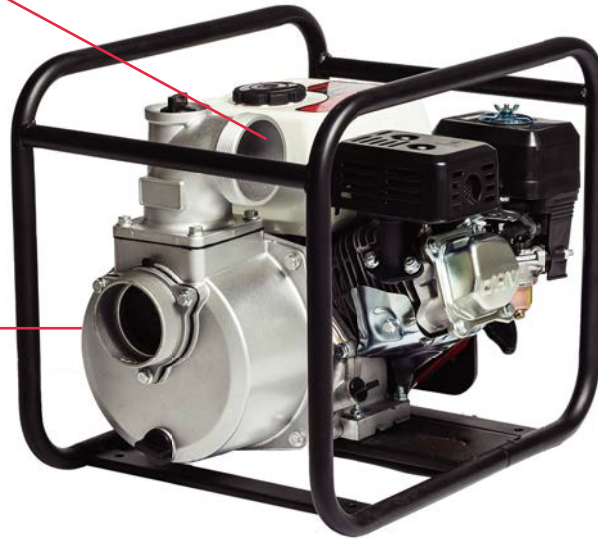

COD.TRWP-30X
CAUDAL

FICHA TÉCNICA

MOTOR

POTENCIA

DIÁMETRO DE SUCCIÓN

DIÁMETRO DESCARGA

CABEZAL MÁXIMO

SUCCIÓN MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

PESO

COMBUSTIBLE

COD.TRWP-20X

7.5 Hp

196 Cc

2"

2"

30 mts

7 mts

30,000 LPH

22 Kg

Gasolina / Motor 4 Tiempos

COD.TRWP-30X

7.5 Hp

196 Cc

3"

3"

30 mts

7 mts

60,000 LPH

23 Kg

Gasolina / Motor 4 Tiempos

ACCESORIOS INCLUIDOS




 **USO INDUSTRIAL**

 **FÁCIL TRASLADO**

 **POTENTE MOTOR OHV**

 **TAPÓN DE COMBUSTIBLE DE ROSCA**

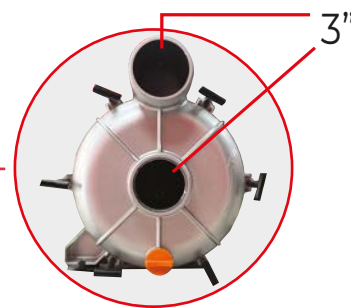

DESECHOS SÓLIDOS

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

POTENCIA

COMBUSTIBLE

DIÁMETRO DE SUCCIÓN

DIÁMETRO DESCARGA

CABEZAL MÁXIMO

SUCCIÓN MÁXIMO

CAUDAL MÁXIMO

PESO

COD.TRWP80

7 Hp

4,0 Kw / 3600 rpm

Gasolina / Motor 4 Tiempos

3"

3"

26 mts

7 mts

966 lpm

36 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS





COD.WP-30DHIE
PRESIÓN



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

CILINDRADA (Cc)

COMBUSTIBLE

TIPO DE MOTOR

CONSUMO POTENCIA NOMINAL

ARRANQUE

MATERIAL DEL CARACOL

SISTEMA

ACEITE RECOMENDADO

CAPACIDAD DE ACEITE

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

DIÁMETRO POR SUCCIÓN / DESCARGA

CAUDAL MÁXIMO

CABEZAL MÁXIMO

PESO

WP-30DHIE

10 Hp

418 Cc

Diésel / Inyección Directa

Monocilíndrico 4 Tiempos

2.1 (l/h)

Eléctrico y Manual

Hierro fundido

Alta Presión / Centrifuga

Oil 15W-40 API CH-4

1.65 L

3,5 L

3 X 3 "(in)

700 lpm

70 m

92 Kg

WP-30DHIE-13

13 Hp

456 Cc

Diésel / Inyección Directa

Monocilíndrico 4 Tiempos

2.1 (l/h)

Eléctrico y Manual

Hierro fundido

Alta Presión / Centrifuga

Oil 15W40 API CH-4

1.65 L

3,5 L

3 X 3 "(in)

?

80 m

92 Kg



USO INDUSTRIAL



ARRANQUE ELÉCTRICO



BATERÍA AUTO-RECARGABLE

MOTORES & GENERADORES

TORINI





COD.TR-200
MOTOR

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE
POTENCIA
COMBUSTIBLE
ENERGÍA
ARRANQUE
DIÁMETRO POR CARRERA
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
TIPO DE EJE
DIÁMETRO TOMA DE FUERZA
TIPO DE FILTRO DE AIRE
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE ACEITE
CAPACIDAD DE TANQUE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PESO

COD.TR-200

6,5 Hp
196 Cc
OHV / Cilindro Inclinado 25°
3600 rpm
Manual
? mm
8,5:1
Cuña
3/4"
Doble (Espuma - Papel)
Torini 10W40
0,6 lts
3 lts
1,7 l/h
15 Kg

COD.TR-250

7,5 Hp
196 Cc
OHV / Cilindro Inclinado 25°
3600 rpm
Manual
380x325x340 mm
8,5:1
Cuña
3/4"
Espuma (cuadrada)
Torini 10W40
0,6 lts
3 lts
1,7 l/h
14 Kg

COD.TR-390

13 Hp
389 Cc
OHV / Cilindro Inclinado 25°
3600 rpm
Manual
? mm
8,5:1
Cuña
1"
Doble (Espuma - Papel)
Torini 10W40
1,4 lts
????
2,5 l/h
31,7 Kg




USO PROFESIONAL



POTENTE MOTOR OHV



TAPÓN DE COMBUSTIBLE DE ROSCA



COD.186FAE
MOTOR

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE
POTENCIA
COMBUSTIBLE
ENERGÍA
ARRANQUE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
DIÁMETRO DE CARRERA
TIPO DE EJE
TIPO DE FILTRO DE AIRE
ACEITE RECOMENDADO
CAPACIDAD DE ACEITE
CAPACIDAD DE TANQUE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
PESO

COD.186FAE

10 Hp
418 Cc
Diésel
3600 rpm
Manual / Eléctrico
19:1
860 x 720 mm
Cuña - Rosca
Doble (Espuma - Papel)
SAE 15W40 API Sintético
1,65 lts
5,5 lts
2,1 lts
53 Kg

COD.192FBE

13 Hp
456 Cc
Diésel
3600 rpm
Manual / Eléctrico
19:1
860 x 720 mm
Cuña - Rosca
Doble (Espuma - Papel)
SAE 15W40 API Sintético
1,65 lts
5,5 lts
2,2 lts
54 Kg



USO INDUSTRIAL



ARRANQUE ELÉCTRICO



INYECCIÓN DIRECTA



COD.TR-3500-I
TORINI



COD.TR-9000E-I
TORINI

FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

ENERGÍA

POTENCIA

ARRANQUE

RELACIÓN DE COMPRESIÓN

TIPO DE GOBERNADOR

ASPIRACIÓN

CAPACIDAD DE LUBRICANTE

CAPACIDAD DE TANQUE

TIPO DE FILTRO DE AIRE

FRECUENCIA

SALIDA DE VOLTAJE

COD.TR-3500-I

6.5 HP

196 Cc

Gasolina / 4 Tiempos

3600 rpm

3200 W

Manual / Cuerda Retráctil

???

Automático

Natural (Ventilador en el motor)

0.60 l

15 lts

Espuma Rectangular

60 Hz

110 / 220 V

COD.TR-9000-I

16 HP

459 Cc

Gasolina / 4 Tiempos

3600 rpm

8000 W

Manual / Eléctrico

???

Automático

Natural (Ventilador en el motor)

11 lts

25 lts

Espuma Rectangular

60Hz

110 / 220



USO INDUSTRIAL



TANQUE DE COMBUSTIBLE REFORZADO



FÁCIL TRASLADO

GENERADOR

DIÉSEL

TORINI®



TABLERO ATS



FICHA TÉCNICA

CABALLAJE

CILINDRAJE

COMBUSTIBLE

POTENCIA

SALIDA DE VOLTAJE

ARRANQUE

RELACION DE COMPRESIÓN

TIPO DE EJE

TIPO DE FILTRO DE AIRE

CAPACIDAD DE ACEITE

ACEITE RECOMENDADO

CAPACIDAD DE TANQUE

GENERADOR

NÚMERO DE FASES

AUTONOMÍA

PESO

TD-8000S

13 Hp

498 Cc

Diésel

6300 W

110 / 220 V

Eléctrico / Automático por ATS

19:1

Cónico

Doble (Espuma - Papel)

1,65 lts

SAE 15W40 API Sintético

25 lts

Silencioso

Monofásico

10 horas al 50% de la capacidad

177 Kg



PANEL



GENERADOR SILENCIOSO



USO SEMI-INDUSTRIAL

EQUIPO ELÉCTRICO

TORINI





PANTALLA DIGITAL



COD.MMA-220
TORINI



FICHA TÉCNICA

AMPERAJE
VOLTAJE
DIÁMETRO DE ELECTRÓDOS
CICLO DE TRABAJO
AISLAMIENTO
TAMAÑO
PANTALLA DIGITAL

COD.MMA-220

220 Amp
110/ 220 V
1.6 - 3.2 mm
35%
F
350x130x250 mm
Si

COD.MMA-190

190 Amp
110 / 220 V
1.6 - 3.2 mm
35%
F
350x130x250 mm
Analógica

COD.MMA-270

270
110/ 220 V
0,6- 0,4 mm
15%
F
470x1240x390 mm
Sí



FICHA TÉCNICA

AMPERAJE
VOLTAJE
DIÁMETRO DE ELECTRÓDO
CICLO DE TRABAJO
IP
AISLAMIENTO
TAMAÑO
PESO
TIPO DE SOLADURA
GAS
TIPO DE ROLLO

COD.MIG-300

300 Amp
110/ 220 V
1,5-4,0 mm
35%
215%
F
350x1139x250 mm
5 Kg
MIG/ TIG / MMA
Con Gas / Sin Gas
Hasta 5 Kg



ANTI-ADHERENTE



USO PROFESIONAL



FUERZA DE ARCO



ENCENDIDO EN CALIENTE



PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO



FICHA TÉCNICA

AMPERAJE

VOLTAJE

DIÁMETRO DE ELECTRÓDOS

CICLO DE TRABAJO

AISLAMIENTO

TAMAÑO

PANTALLA DIGITAL

COD.MMA-180

180 Amp

110 / 220 V

1.6 - 3.2 mm

35%

F

350x130x250 mm

Analógica

COD.MMA-250

250 Amp

110/ 220 V

1.6 - 3.2 mm

35%

F

350x130x250 mm

Analógica



COD.MMA-220
TORINI



TALADROS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PRO-LINE
INDUSTRIAL



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
CAPACIDAD MADERA/ACERO

TORINI®

COD.TR-526

Brushless (Sin Escobillas)
30N.m
16v
1400 rpm
2.0Ah
1/2" 10 mm
4/5" / 3/8 "



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
CAPACIDAD MADERA/ACERO

COD.TR-518

Brushless (Sin Escobillas)
40 N.m
20 v
1700 rpm
2.0 Ah
1/2 " 10 mm
1/8" / 3/8"



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VOLTAJE DEL CARGADOR
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
CAPACIDAD MADERA/ ACERO
FRECUENCIA DE IMPACTO

COD.TR-819

Brushless (Sin Escobillas)
120N.m
20V
100-240 V
2000 rpm
4.0Ah
1/2" (13 mm)
1 - 1/2" / 1/2"
3200 bpm



TRES FUNCIONES



IMPACT FUNCTION



LUZ LED



POTENTE MOTOR OHV



INCLUYE MALETA

ATORNILLADORAS Y LLAVES DE IMPACTO

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PRO-LINE
INDUSTRIAL

TORINI®



BRUSHLESS
MOTORS



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
FRECUENCIA DE IMPACTO

COD.TR-8831

Brushless (Sin Escobillas)
350 N.m
20 v
2300 rpm
4.0 Ah
1/4" Anillo cuadrado
3200 bpm



BRUSHLESS
MOTORS



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VELOCIDAD
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
FRECUENCIA DE IMPACTO

COD.TR-826

Brushless (Sin Escobillas)
500 N.m
20 V
2200 rpm
4.0 Ah
1/4" Anillo cuadrado
3800 bpm



BRUSHLESS
MOTORS



FICHA TÉCNICA

MOTOR
MÁX. TORQUE
VOLTAJE
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DE SHOCK
FRECUENCIA DE IMPACTO

COD.TR-8831T

Brushless (Sin Escobillas)
280 N.m
20 v
2300 rpm
4.0 Ah
1/4" Anillo hexagonal
3200 bpm



LUZ LED



POTENTE MOTOR OHV



INCLUYE MALETA

ROTOMARTILLO/ AMOLADORA / SIERRA

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PRO-LINE
INDUSTRIAL

TORINI®

FICHA TÉCNICA

MOTOR
VOLTAJE
VELOCIDAD
CAPACIDAD DE BATERÍA
SHOCK
FRECUENCIA DE IMPACTO
FUERZA DE IMPACTO

COD.TR-808

Brushless (Sin Escobillas)
20 v
1400 RPM
4.0 Amp
SDS - 13 - 28 mm
4500 bpm
1,7 J



BRUSHLESS
MOTORS

FICHA TÉCNICA

MOTOR
TAMAÑO DEL DISCO
VOLTAJE
VELOCIDAD MÁXIMA
CAPACIDAD DE BATERÍA

COD.TR-9841

Brushless (Sin Escobillas)
5.5" (140 mm)
20 V
6500 rpm
4.0 Amp



BRUSHLESS
MOTORS

FICHA TÉCNICA

MOTOR
VOLTAJE
VELOCIDAD
CAPACIDAD DE BATERÍA
TAMAÑO DEL DISCO

COD.TR-809

Brushless (Sin Escobillas)
20 v
8500 rpm
4.0 Ah
5" / 125 mm



BRUSHLESS
MOTORS



DEMOLEDORES

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PRO-LINE
INDUSTRIAL

TORINI



FICHA TÉCNICA

POTENCIA

CONSUMO

FRECUENCIA GOLPE

PESO

ACEITE

MATERIAL

VOLTAJE

PUNTAS

COD.TR-75

50 J

2500W

2100b/min

15 Kg

Metal / Plástico

110 V

Cinzel / Paleta

COD.T-65A

45 J

2200W

1700b/min

12.9 Kg

Metal / Plástico

110 V

Cinzel / Paleta



HERRAMIENTAS

SET DE HERRAMIENTAS

TORINI[®]



169
Pzs

COD. RT169b

HERRAMIENTA

MATERIAL

TOTAL HERRAMIENTAS

LLAVE INGLESA

DESATORNILLADOR

LLAVE PERRA

ALICATE

CUBO EXTENDIDO

MARTILLO

RACHE CON EXTENSION

MANERAL

PUNTAS

LLAVE ALLEN

CINCELES

CANTIDAD/JUEGO

Cromo-Vanadio / Acero

169 Piezas

1 Juego

2

1 Unidad

1 Juego

1 Juego

1 Unidad

1 Juego

1 Unidad

1 Juego

1 Juego

1 Juego

HERRAMIENTAS

SET DE HERRAMIENTAS

TORINI®



261
Pzs

COD. 8DREAWERS

7 CAJONES CON HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA

GAVETA 1

GAVETA 2

GAVETA 3

GAVETA 4

GAVETA 5

GAVETA 6

GAVETA 7

CANTIDAD/JUEGO

1 Set de Ratchet
1 Set de Universales (borrachos)
1 Set de Extensiones de barra
5 Sets de Cubos

1 Set Cubos Torch
1 Set de Reductores
1 Set de Socket
1 Set de Impact
1 Set de Torch Socket

1 Set de Llave Combinada

1 Set de Destornilladores

1 Martillo mecánico
1 Set de Puñetazos
1 Set de Alicates
2 Pliegue
1 Set de punzones

1 Set de Llaves Allen
1 Set de Llaves Torch en L

1 Set de Cubos en T



TORINI®

WORKING TOGETHER